

ALINCO

低温貯蔵庫

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●玄米水溫 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラ

MADE IN JAPAN

※加温機能はございません。



低 温 「庫」 知 新

てい
おんこちしん

※古きをたずねて新しきを知る

農家さんは知っていた

お米は

正しく保管するだけで、

もっと

美味しくなることを



『米っとさん』の安心ポイント

● 買って安心保証

冷却装置は、5年間の
メーカー保証付。
(一部商品は3年間)

● 信頼のブランド

大手業務用冷蔵庫メーカーと
アルインコの
コラボレーション。

● 便利な配送・設置

購入価格には、搬入費が
含まれています。
(工事費など一部サービスは除く)



TWY-1700LN



EWH-16



TRA31

低温貯蔵庫の疑問？ Q&A

高級炊飯器をお求めなら、保管方法も見直しましょう。



Q なぜお米を低温貯蔵庫で保管すれば美味しくなるの？

お米は常温保存したままでは、古米化します。鮮度を保つには、低温保存をオススメします。EWHシリーズの『熟っ庫』なら、お米を氷温・熟成保存して、さらにお米のおいしさを熟成させます。 ※加温機能はございません。

Q たくさんある低温貯蔵庫でどれを選べばいいの？

玄米専用なら／HCR,LHR
 玄米と野菜を保存するなら／EWH,LWA,TWY,TNR
 大量に保管するなら／HXR
 食卓で保冷するなら／TRA(白米・玄米用)
 目的を決めたら、容量とスペースをご確認ください。

Q 大きな冷蔵庫は電気代が高いんじゃない？

省エネecoモード搭載だからお財布にも優しい仕様で安心。しかも、マイコン制御で季節ごとの温度調整なども自動制御で手間いらず。



Q 「米っとさん」は国産品？ 専門メーカーですか？

アルインコの「米っとさん」シリーズは、全て国産製造品です。弊社アルインコと大手業務用冷蔵庫メーカーとの提携により生まれた製品です。安心してご利用いただけるよう、アフターサービスも万全の体制でお届けいたします。

Q 故障した時が心配です保証はあるのでしょうか？

5年間のロングラン保証
 LHR/HCR/TNR/EWH/LWA/TWYタイプ
 冷却装置は、5年間のロング保証付き。本体は、1年間の保証になります。

3年間のロングラン保証
 HXRタイプ
 冷却装置は、3年間のロング保証付き。本体は、1年間の保証になります。

3年間のロング保証付き
 TRAタイプ

Q 機能や付属品の見分け方は？ オプション品はありますか？

アイコンで機能や付属品の有無をご確認ください。

氷温モード	玄米/おこめ	玄米/野菜	大容量	結露防止	スノコ	機能用金具	アジャスター	キャスター	オプション
-1℃	おこめ	野	8段階	水滴	格子	錠	↑	↑	OP

各商品専用のオプション棚は、商品一覧表または8ページのオプション案内でご確認ください。

- オプション
- 棚柱付き棚板セット
棚板を初めてご購入いただく際は、設置に必要な支柱セットをお求めください。
 - 追加棚柱 2枚目以降は棚板だけで。
 - 排熱ファンモーター
100V仕様
適合機種 / LHR・LWAシリーズ
200V仕様
適合機種 / LWA-Vシリーズ

Q 配送・設置は無料ですか？ 工事は必要でしょうか？

搬入・据付込み
 全国にあるサービス拠点よりフォロー
 LHR/LWA/TWY/EWH/TNRタイプ
 標準搬入・据付価格は無料です。ただし、整地や電源工事は含まれません。(別途見積:ご相談ください)

- 設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
- 雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
- 電源がとれるコンセントがある場所。

配送費込み
 標準搬入・据付込み
 HCRタイプ | 購入価格に配送費が含まれています。ただし、軒先渡しとなります。

Q 古くなった貯蔵庫は引き取り処分してもらえますか？

当社商品をご購入いただいたお客様には、**有料**にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、**有料**となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。



有料(別途見積)

■ 低温貯蔵庫(玄米専用タイプ)主要諸元

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

製品情報	タイプ	LHR / 玄米専用				HCR	
	品番	LHR-04	LHR-10L	LHR-14	LHR-21	HCR-06E	
	掲載ページ	7P				9P	
	電源	単相100V				単相100V	
	配置図						
	列×段	1列×4段	2列×5段	2列×7段	3列×7段	1列×6段	
	玄米袋(30kg入袋)	4袋	10袋	14袋	21袋	6袋	
	俵数	2俵	5俵	7俵	10.5俵	3俵	
	JANコード (4969182)	419153	418422	418248	418255	417159	
オプション	OP / 棚柱付き棚板	—	MET900T		MET1500T	—	
	OP / 棚板	MET800	MET900		MET1500	HCT-06	
本体サイズ	製品質量(kg)	53	74	90	124	49	
	外形寸法(mm)	幅	802	900	900	1,500	600
		奥行	590	800	800	800	789
		高さ	1,300 (~1,340)	1,495 (~1,535)	1,878 (~1,918)	1,878 (~1,918)	1,630 (~1,635)
	庫内寸法(mm)	幅	700	798	798	1,398	460
		奥行	440	650	650	650	670
高さ		850	1,046	1,428	1,428	1,200	
冷却部分	庫内温度範囲	7℃~15℃調節可能(工場出荷時/おまかせモード:12℃設定)				5℃~16℃調節可能	
	氷温・玄米・野菜切替	× 切替式(おまかせ・おこのみ)マイコン制御				×	
	フィルター	フィルターレス					
	圧縮機出力	125W				55W	
	Hz数	50/60				50/60	
	冷却時消費電力(W)	120/130	123/133	121/131	157/167	143/157	
	霜取時消費電力(W)	6/6				14/14	
	定格消費電力(W)	110/120	110/120	110/120	140/150	125/140	
	定格電流(A)	1.7/1.6	1.7/1.6	1.7/1.6	2.3/2.1	1.8/1.8	
	冷媒	HFC R134a				HFC R134a	
付属	鍵	×	南京錠施錠用金具付(南京錠はお客様にてご用意ください)				
	コード長	4m				2.8m	
	スノコ	1枚	2枚	2枚	3枚	—	
	キャスター	×				○	

低温貯蔵庫(玄米・野菜切替／氷温・玄米・野菜切替タイプ)主要諸元

LWA / 玄米・野菜モード

タイプ	LWA / 玄米・野菜モード											
品番	LWA-10L	LWA-10HGL	LWA-14	LWA-14HG	LWA-21	LWA-28	受注生産 LWA-28V	LWA-35	受注生産 LWA-35V	LWA-40	受注生産 LWA-40V	
掲載ページ	6P											
電源	単相100V				単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V		
配置図 列×段												
	2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段						
玄米袋(30kg入袋)	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋						
俵数	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵						
JANコード (4969182)	418620	419085	418637	419092	418644	418651	418682	418668	418699	418675	418705	
OP / 棚柱付き棚板	MET900T				MET1500T	MET1800T		MET1800DT				
OP / 棚板	MET900				MET1500	MET1800		MET1800D				
製品質量(kg)	75	76	91	92	125	142	152	167	177	205	215	
外形寸法 (mm) <small>※高さは、アジャスターで +20mm高くできます。</small>	幅	900		900	1,500	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	奥行	800		800	800	800	800	950	950	950	950	
	高さ	1,490	1,873		1,873	1,873	1,893	1,873	1,893	2,035	2,055	
庫内寸法 (mm)	幅	798	798		1,398	1,698	1,698	1,698	1,698	1,694	1,694	
	奥行	650		650	650	650	650	800	800	800	800	
	高さ	1,046	1,428		1,428	1,428	1,428	1,429	1,429	1,589	1,589	
庫内温度範囲	2℃～20℃調節可能(工場出荷時/玄米モード:12℃設定)											
氷温・玄米・野菜切替	○ 切替式(玄米・野菜)マイコン制御											
フィルター	フィルターレス											
圧縮機出力	125W	125W		125W	125W	200W	125W	200W	125W	200W		
Hz数	50/60											
冷却時消費電力(W)	123/133	153/163	121/131	151/161	157/167	180/190	305/320	176/186	310/325	200/210	325/340	
霜取時消費電力(W)	6/6		6/6		6/6	6/6	22/22	6/6	22/22	6/6	22/22	
定格消費電力(W)	110/120	140/150	110/120	140/150	140/150	150/160	275/290	150/160	275/290	150/160	275/290	
定格電流(A)	1.7/1.6	2.3/2.1	1.7/1.6	2.3/2.1	2.3/2.1	2.4/2.2	1.1/1.0	2.4/2.2	1.1/1.0	2.4/2.2	1.1/1.0	
冷媒	HFC R134a											
鍵	南京錠施錠用金具付(南京錠はお客様にてご用意ください)											
コード長	4m	4m		4m	4m	2.5m	4m	2.5m	4m	2.5m		
スノコ	2枚	2枚		3枚	4枚	4枚	5枚	5枚	5枚	5枚		
キャスター	○											


※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

EWH / 氷温・玄米・おこのみモード

受注生産 EWH-16 受注生産 EWH-24 受注生産 EWH-32 受注生産 EWH-40

5P

単相100V



2列×8段

3列×8段

4列×8段

5列×8段

16袋

24袋

32袋

40袋

8俵

12俵

16俵

20俵

418347

418354

418361

418378

MET900T

MET1500T

MET1500DT

MET1800DT

MET900

MET1500

MET1500D

MET1800D

107

147

186

235

900

1,500

1,530

1,800

870

870

1,020

1,020

2,062

2,062

2,062

2,062

798

1,398

1,428

1,694

650

650

800

800

1,590

1,590

1,591

1,589

-5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）

○ 切替式（氷温・玄米・おこのみ）マイコン制御

フィルター式

175W

175W

350W

350W

50/60

239/268

268/297

406/437

411/442

352/352

381/381

474/474

479/479

191/219

191/219

338/367

338/367

2.1/2.2

2.1/2.2

4.6/3.8

4.6/3.8

HFC R134a

HFC R404A

南京錠施錠用金具付（南京錠はお客様にてご用意ください）

2.5m

2枚

3枚

4枚

5枚

○

TWY / 玄米・野菜モード



TWY-1100LN

TWY-1400LN

TWY-1700LN

8P

単相100V



2列×7段

3列×7段

4列×7段

7袋

7袋

7袋

14袋

14袋

14袋

3.5俵

3.5俵

3.5俵

7俵

7俵

7俵

418545

418552

418835

MET800DT | MET800DT

MET800DT | MET1200T

MET1200T | MET1200T

MET800D | MET800D

MET800D | MET1200D

MET1200D | MET1200D

135

150

188

1,200

1,500

1,800

800

800

800

1,900

1,900

1,900

524

524

524

824

824

824

650

650

650

650

650

650

1,428

1,428

1,428

1,428

1,428

1,428

2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）

○ 切替式（玄米・野菜）マイコン制御

フィルターレス

125W

50/60

259/281

261/283

273/295

47/47

50/50

54/54

226/248

3.4/3.3

HFC R134a

○

3m

2枚

3枚

4枚

○

EWH

シリーズ


100V仕様

玄米氷温貯蔵庫

氷温①
熟成とは？




熟っ庫を
動画で詳しく
紹介します。



氷温・玄米・おこのみ
モード切替

-5℃~15℃

1℃の氷温熟成で
新米のような美味しさ。



うれっこ
熟っ庫

お米をおいしくする貯蔵庫

凍る寸前でおいしさ発見!!

全自動マイコン制御運転で氷温熟成


氷温モードボタンを押すだけ。40日間-1℃でおいしさを引き出し、41日目以降は自動で適正温度(12℃)に切り替わります。温度切り替え忘れを防ぐので余分な電気代がかかりません。



「氷温モード」「玄米モード」「おこのみモード」の3モードから選択していただけます。

氷温モード -1℃で40日間熟成

お米の保存時に氷温モードを選択するだけで、約40日間-1℃で保管し、おいしさを熟成させます。その後は適正温度(12℃)を管理しながら全自動運転で最適な保管をお約束いたします。



玄米モード 5℃~15℃で保管

任意で調節可能 初期12℃

玄米の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

おこのみモード -5℃~15℃で保管

任意で調節可能 初期5℃

野菜の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

見やすい操作パネル 新型送風ユニット 握りやすい大型取手



- 氷温モード 氷温 -1℃
- 玄米/おこのみ 玄米 おこのみ
- 大容量 100kg
- 結露防止
- スノコ
- 施設用金具
- アジャスター
- キャスター
- オプション棚



大容量
8段積み

EWH-16

オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。



結露防止ヒーター内蔵

庫内のカビや菌の繁殖になりやすい結露対策も万全。密封性も高いので、虫や害虫の侵入も許しません。



107kg EWH-16



147kg EWH-24



186kg EWH-32



235kg EWH-40

受注生産

EWH-16

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
16袋
8俵

庫内寸法: W798×D650×H1590(mm)
必要搬入口寸法: W1000×H2100(mm)
J A Nコード: 4969182 418347

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

受注生産

EWH-24

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
24袋
12俵

庫内寸法: W1398×D650×H1590(mm)
必要搬入口寸法: W1000×H2100(mm)
J A Nコード: 4969182 418354

棚板・支柱セット/MET1500T 追加棚/MET1500

受注生産

EWH-32

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
32袋
16俵

庫内寸法: W1428×D800×H1591(mm)
必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm)
J A Nコード: 4969182 418361

棚板・支柱セット/MET1500DT 追加棚/MET1500D

受注生産

EWH-40

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
40袋
20俵

庫内寸法: W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm)
J A Nコード: 4969182 418378

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

受注生産

左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2~3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。

LWA

シリーズ

100V仕様 200V仕様

玄米・野菜低温貯蔵庫

玄米と野菜の同時保管はできません

一部保管できない野菜もございます

野菜等の一時保管にも使える多機能貯蔵庫

エコモード運転の実現！賢く運転！しっかり節約！

省エネ **eco** モード運転を実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。

玄米モードでも野菜モードでもおまかせ運転。

玄米モード

庫内温度 **12℃** | 設定範囲 **2℃~20℃**

庫内湿度：約60%~70%

野菜モード

庫内温度 **7℃** | 設定範囲 **2℃~20℃**

庫内湿度：約70%~80%

玄米・野菜
モード切替

2℃~20℃

見やすく簡単な操作パネル

●玄米モード／(庫内温度設定範囲) **2℃~20℃**
●野菜モード／(庫内温度設定範囲) **2℃~20℃**

モード切替

結露防止ヒーター付密封ドア 送風ユニット キャスター付

玄米/野菜 結露防止 スノコ 施設用金具 アフスター

キャスター オプション棚



安心5年保証のコンプレッサー

結露防止ヒーター内蔵

周囲温度**40℃**に対応した
2サイズ!!

周囲温度**40℃**に対応
暑さに強い

LWA-10HGL
JANコード：4969182 419085
LWA-14HG
JANコード：4969182 419092

キャスター

スノコ

200V仕様も3サイズ展開!

コンパクトサイズが
good!



LWA-10L オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **10袋**
5俵

庫内寸法：W798×D650×H1046(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1400(mm)
JANコード：4969182 418620

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

LWA-14 オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **14袋**
7俵

庫内寸法：W798×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)
JANコード：4969182 418637

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

LWA-21 オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **21袋**
10.5俵

庫内寸法：W1398×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)
JANコード：4969182 418644

棚板・支柱セット/MET1500T 追加棚/MET1500

LWA-28 オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **28袋**
14俵

庫内寸法：W1698×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)
JANコード：4969182 418651

棚板・支柱セット/MET1800T 追加棚/MET1800

LWA-35 オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **35袋**
17.5俵

庫内寸法：W1698×D800×H1429(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
JANコード：4969182 418668

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

LWA-40 オープン価格 **100V仕様**

玄米30kg **40袋**
20俵

庫内寸法：W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
JANコード：4969182 418675

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

LWA-28V オープン価格 JANコード：
200V仕様 4969182 418682

LWA-35V オープン価格 JANコード：
200V仕様 4969182 418699

LWA-40V オープン価格 JANコード：
200V仕様 4969182 418705

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

LHR

シリーズ

100V仕様

玄米専用低温貯蔵庫

LHR を動画で詳しく紹介します。



標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ!

玄米用に開発された、コストパフォーマンスに優れた玄米専用タイプ!

おまかせ **eco** モード運転を実現!

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。

約20%
ダウン

333
kWh/年

265
kWh/年

弊社2012年
14袋タイプ

2023年モデル
14袋タイプ

約49%
ダウン

643
kWh/年

325
kWh/年

弊社2012年
21袋タイプ

2023年モデル
21袋タイプ

※周囲温度:23℃、庫内設定温度:12℃設定、50Hz

玄米専用

7℃~15℃

見やすく簡単な操作パネル



- おまかせモード / 約12℃保持 (庫内適温保持)
- おこのみモード / 7℃~15℃ (庫内温度設定範囲)



南京錠用金具付 握りやすい大型取手 通気性の良いスノコ



- モード切替
- おまかせ
- おこのみ
- オプション
- 結露防止
- スノコ
- 錠錠用金具
- アジャスター



コンパクトサイズが good!



LHR-10L

74kg



LHR-14

90kg



LHR-21

124kg



安心5年保証のコンプレッサー

結露防止ヒーター内蔵


オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。

スノコ

LHR-14

コンパクトなミニサイズ!!

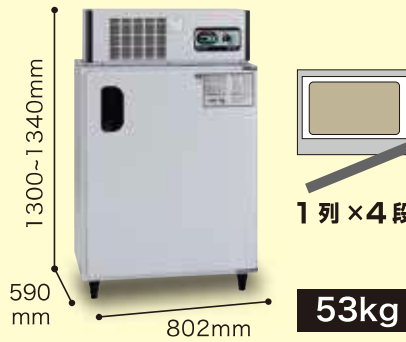

1列×4段

53kg

LHR-04

オープン価格
100V仕様

庫内寸法: W700×D440×H850(mm)
必要搬入口寸法: W700×H1200(mm)
J A N コード: 4969182 419153

玄米30kg
4袋
2俵

LHR-04は、支柱が標準装備です。

追加棚 / MET800

LHR-10L

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
10袋
5俵

庫内寸法: W798×D650×H1046(mm)
必要搬入口寸法: W1000×H1400(mm)
J A N コード: 4969182 418422

棚板・支柱セット / MET900T

追加棚 / MET900

LHR-14

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
14袋
7俵

庫内寸法: W798×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法: W1000×H1800(mm)
J A N コード: 4969182 418248

棚板・支柱セット / MET900T

追加棚 / MET900

LHR-21

オープン価格
100V仕様

玄米30kg
21袋
10.5俵

庫内寸法: W1398×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法: W1000×H1800(mm)
J A N コード: 4969182 418255

棚板・支柱セット / MET1500T

追加棚 / MET1500


TWY

シリーズ

100V仕様

玄米・野菜低温二温貯蔵庫

一部保管できない野菜もございます



玄米・野菜
モード切替
2℃～20℃

<p>TWY-1100LN 135kg 玄米30kg 14袋 7俵</p> <p>庫内寸法: 左室: W524×D650×H1428(mm) 右室: W524×D650×H1428(mm) 必要搬入口寸法: W1000×H2100(mm) JANコード: 4969182 418545 オープン価格</p>	<p>TWY-1400LN 150kg 玄米30kg 21袋 10.5俵</p> <p>庫内寸法: 左室: W524×D650×H1428(mm) 右室: W824×D650×H1428(mm) 必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm) JANコード: 4969182 418552 オープン価格</p>	<p>TWY-1700LN 188kg 玄米30kg 28袋 14俵</p> <p>庫内寸法: 左室: W524×D650×H1428(mm) 右室: W824×D650×H1428(mm) 必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm) JANコード: 4969182 418835 オープン価格</p>
---	--	--

ダブルユニット搭載!!

玄米、野菜の同時保管が可能!
右室、左室は独立制御なので、お米と野菜の同時保管が可能。片方をOFFも可能。

冷却ユニットを2機搭載している為
二室を個別に完全コントロール!
「2℃～20℃」のワイドな温度調節



Wユニットだから4通りの使用方法が可能

左室 玄米	右室 玄米	左室 冷蔵	右室 玄米
左室 玄米	右室 冷蔵	左室 冷蔵	右室 冷蔵

オプション中間棚

適用商品は4ページの
一覧表でご確認ください。



- 玄米/野菜
- 結露防止
- スノコ
- シザー錠
- アジャスター
- キャスター
- オプション棚


OPTION

オプション

より便利で快適にご利用いただくため、
オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。
初回は棚柱付棚板セットをご購入ください。

※注)3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

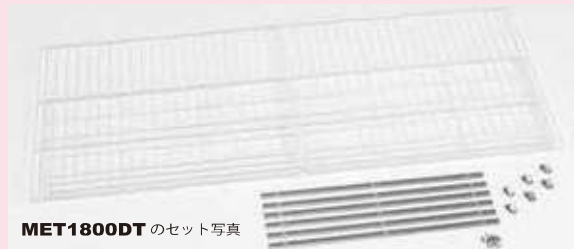

排熱ファンモーター

設置場所の天井高さが低い場合(30cm以内)に効果的!!

注意 吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください。

排熱ファンモーター / TRFM1 100V仕様
適用機種 / LHR・LWAシリーズ JAN / 4969182 418187

排熱ファンモーター / TRFM2 200V仕様
適用機種 / LWA-Vシリーズ JAN / 4969182 418743

※EWH・TWY・HCR・TNRには、排熱ファンモーターは取付けできません。

棚柱付棚板セット オープン価格 (耐荷重:60kg/1枚)

品番	棚板サイズ	付属品 適用機種	JANコード
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
MET800DT	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 419047
MET1200T	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418583
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033

追加棚板セット オープン価格 (耐荷重:60kg/1枚)

品番	棚板サイズ	付属品 適用機種	JANコード
MET800	W 674×D 370mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419160
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
MET800D	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419030
MET1200	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095

受注生産

左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2~3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。

HCR

シリーズ

100V仕様

玄米専用低温貯蔵庫

玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計!

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ製「米っとさん」。
- 南京鍵用金具付
- 移動に便利なキャスター付
- 高さ調節アジャスター付 (調節幅:5mm)



玄米専用
(マイコン自動制御)
5℃～16℃

設定温度表示 LEDランプ



温度設定ボタン



オプション中間棚

耐荷重: 50kg (1枚当り)

HCT-06 オープン価格



取り外し、位置調節が可能な
中間棚が使用可能

玄米30kg
6袋
3俵
1列×6段

HCR-06E 49kg

最大外寸法: W600×D789×H1630(mm)
内寸法: W460×D670×H1200(mm)
必要搬入口寸法: W700×H1700(mm)
JANコード: 4969182 417159

オープン価格

※注)2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量50kgを超えないようにしてください。

HXR

シリーズ

100V仕様 200V仕様 チルドタイプ

- 冷庫 / R134a(HXR05)、R404A(HXR05以外HXR全機種)
- 庫内温度制御 / 電子式温度調節器(HXR全機種)

玄米専用
(庫内温度設定範囲)
5℃～15℃
チルドタイプ -5℃～15℃

玄米専用プレハブ低温貯蔵庫

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。


ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いただきましたが敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

オーダーメイド受注

★販売店のご担当にご相談ください★

パネルユニット組み立て方式
サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在。場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫



TNR

シリーズ

100V仕様

玄米・野菜兼用タイプ

玄米と野菜の同時保管はできません

一部保管できない野菜もございます

玄米か野菜の保存を切り替えて、目的に合わせて使用できます。

- 高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力
- ドレンレス冷却ユニット
- ドア廻り結露防止対策
- 移動に便利なキャスター付

お願い

玄米を貯蔵する場合は、温度を8~12℃の範囲で設定し、庫内温度表示が回転表示していないことを確認してください。

回転表示をしている状態で玄米を貯蔵すると、玄米の品質低下やカビなどが発生する原因になります。※詳細は取扱説明書をご確認ください。



玄米モード

庫内温度 **12℃** | 設定範囲 8℃~16℃

庫内湿度: 約60%~70%

野菜モード

庫内温度 **7℃** | 設定範囲 5℃~7℃

庫内湿度: 約70%~80%

温度設定で切り替え！ 庫内温度が7℃以下になると野菜モードに自動で切り替わります。

玄米・野菜
モード切替
5℃~16℃



キャスター&アジャスター付き
キャスター付きなので、移動もラクラク。水平を保つための高さ調整ができるアジャスター付き。

- 玄米/野菜 結露防止 スノコ 錠錠用金具 アジャスター
 - キャスター オプション棚
- 庫内を有効に利用できる便利なオプション棚

オプション中間棚 HCT-14
(TNR-14A用)
耐荷重:30kg(1枚当り)

オプション中間棚 HCT-21
(TNR-21A, 28A用)
耐荷重:30kg(1枚当り)

■ 操作パネル



※玄米と野菜と一緒に保管しないでください。



※注) TNR-14は2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量30kgを超えないようにしてください。

TNR-14A オープン価格 100V仕様
玄米30kg **14**袋 / **7**俵

庫内寸法: W770×D670×H1400(mm)
必要搬入口寸法: W900×H1700(mm)
JANコード: 4969182 417630

TNR-21A オープン価格 100V仕様
玄米30kg **21**袋 / **10.5**俵

庫内寸法: W1300×D740×H1390(mm)
必要搬入口寸法: W950×H1700(mm)
JANコード: 4969182 417647

TNR-28A オープン価格 100V仕様
玄米30kg **28**袋 / **14**俵

庫内寸法: W1300×D890×H1390(mm)
必要搬入口寸法: W1100×H1700(mm)
JANコード: 4969182 417784

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
袋数 / 俵数	40袋 / 20俵	80袋 / 40俵	128袋 / 64俵	160袋 / 80俵	256袋 / 128俵
玄米保管図					
※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12 10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25 6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC17	AFH-P05B(AFH-P05RB)	AFL-RP08B	AFL-RP1B	AFL-RP1.6B
全寸法 (mm)	1,800×900×2,650	1,800×1,800×2,720	2,700×1,800×2,720	3,600×1,800×2,745	3,600×2,700×2,720
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)		3φ200V	
圧縮機出力	250W	450W	650W	800W	1,200W
標準価格 (税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

※「米とさん」全シリーズには、加温機能はございません。

TRA 白米・玄米用 定温米びっくーら

定温米びっくーら
を動画でさらに
くわしくご紹介!



約15℃保存で1年中 **おいしい** ごはん

入れるだけ、お米の冷蔵庫

定温米びっくーら



完全密閉式で 害虫・湿気・カビから お米をしっかり守ります

白米も玄米も保存可能

※計量装置は白米用のため、玄米では正確に計量できません。

	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びっくーら	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

最大6合まで / **かんたん引出式** で、白米と玄米の受けが可能
※計量装置は白米用のため、玄米では正確に計量できません。

1回の引出で1合計量

扉付きで冷気を密閉
扉を開けるとお米の残量が分かる確認窓付き
お米が入れやすい大きな投入口

[メンテナンス]

移動が楽な背面キャスター付き
フィルターの交換、排気口は掃除機でお掃除(月1回程度)
取り外しできるパーツは、水洗い可能

優れた省エネ性能で白米・玄米を定温保存

白米・玄米用定温米びっくーら 共通仕様

- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力: 84W
- 冷却方式: 電子冷却(ベルチエ素子)
- 冷却温度: 外気温35℃時: 約15℃
- 庫内の湿度: 30~80%RH

保冷温度 約**15℃** 静音設計 約**40dB**以下



移動に便利なキャスター付

※「まいこさん」に加熱機能はございません。

21kg用

TRA21
JAN: 4969182198010
米収納量: 21kg
製品質量: 約12kg
製品寸法:
幅30×奥行56.5×高さ69.5cm

31kg用

TRA31
JAN: 4969182198027
米収納量: 31kg
製品質量: 約14kg
製品寸法:
幅30×奥行56.5×高さ86cm



安全に関するご注意

- 注意**
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
 - 本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。
 - 設置場所は、床面が平らで、十分な強度があることをご確認ください。
 - 直射日光や発熱源のそばには据え付けしないでください。
 - 電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしてしないでください。
 - 必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
 - 安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。
 - 風通しを良くするために上部:30cm・左右:背面:10cmあけてください。
 - 扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。
 - 清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。
 - 専門業者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
 - 移設や廃棄は専門業者に依頼してください。
 - 工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。
 - 配達日当日から3日前(土・日・祝日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
 - これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料)
 - 玄米と野菜は庫内同時に貯蔵しないでください。
 - 本製品には加熱機能がありません。
 - お客様から得た個人情報は、商品の設置、修理、点検、アフターサービス等の目的以外に一切使用いたしません。

ALINCO アルインコ株式会社 (住宅機器事業部)

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4/日本橋プラザビル TEL 03-3278-5873 FAX 03-3278-5881
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋タイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3982
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2-12-4/仙台泉インターシティ3F TEL 022-745-9893 FAX 022-745-9896
新潟営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1/カープ新潟ビル10F ※お問い合わせは東京支店までご連絡ください。

■お問い合わせ先、申込先／

アルインコ ホームページアドレス <https://www.alinco.co.jp/>

FNEFFGNGGNXP