

トレッカー

TREC100S

取扱説明書



このたびは、「トレッカー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この引き台車を安全に使っていただくために注意事項をよく読み、内容にしたがって  
ご使用ください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所  
へ大切に保存してください。

各部の名称

天板／裏面

収納サイズ W858×D573×H85mm  
質量 10.9kg  
最大積載質量 100kg(台車)、50kg(テーブル)  
材質 アルミ、TPR、PP

持ち手

ハンドル解除ボタン

ランタンスタンド差込口

パラソル差込口

ブレーキ付き自在キャスター

ブレーキなし固定キャスター

伸縮脚開閉レバー

キャスター装着口

ブレーキ付き自在キャスター  
固定パーツ

ブレーキなし固定キャスター  
固定パーツ

台車／引き台車

台車サイズ W858×D585×H252mm  
引き台車サイズ W909×D585×H884mm

ブレーキ

ハンドル

バンパー

キャスター  
取り外しボタン

コンテナ固定バックル

ブレーキ付き自在キャスター

注意

ブレーキを踏む際は、靴をはいて操作を行ってください。

テーブル

テーブルサイズ W858×D573×H500～670mm

ランタンスタンド差込口

パラソル差込口

伸縮脚

端 具

コンテナバックル

カップホルダー差込口

本体表示ラベル

伸縮脚調整ボタン

伸縮脚ロック


交換可能パーツ(オプション)

コンテナ(1個) [TREC25A]  
フタ(1個) [TREC25B]  
ブレーキ付き自在キャスター(1個) [TRECPO1]  
ブレーキなし固定キャスター(1個) [TRECPO2]  
カップホルダー(2個) [TREC2]

キャスターの取り外し

■ キャスターを取り外す

トレッカーを起こした状態で、キャスターをしっかり握り矢印の方向に力を入れ、取り外します。

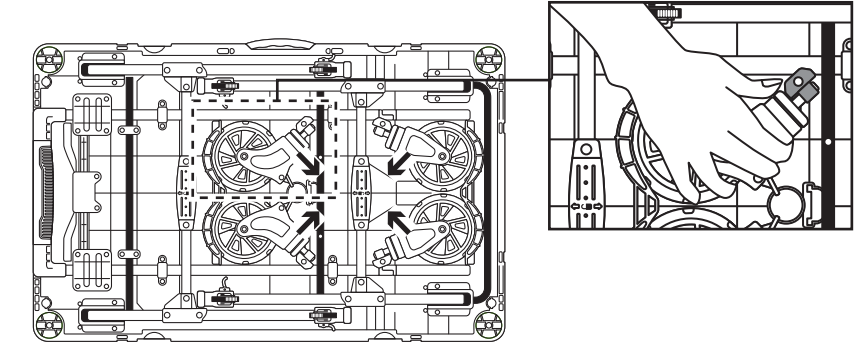


注意

キャスターを外す際は、指はさみに注意して行ってください。

■ キャスターを取り付ける

天板裏面の四隅にキャスターを押し込み、取り付けます。  
キャスターを取り外す際には、  
キャスター取り外しボタンを押して、キャスターを取り外します。

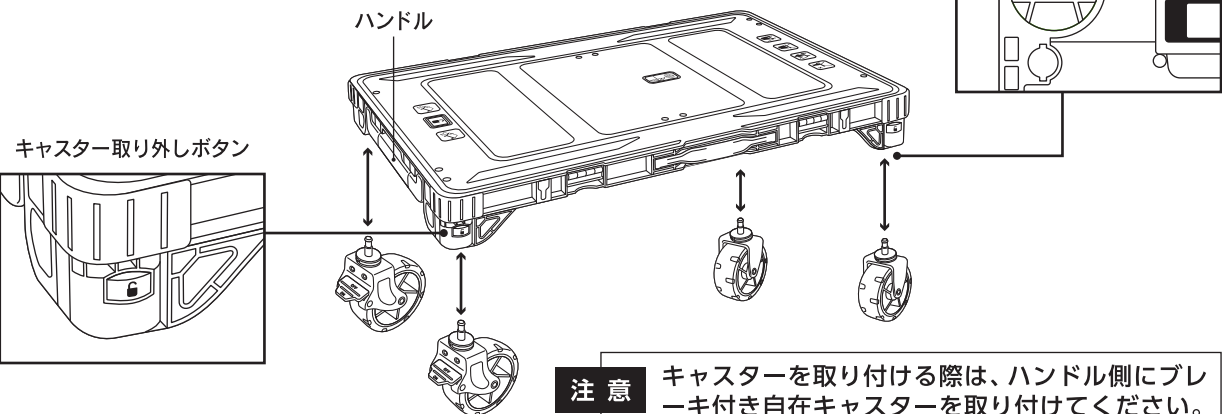

注意

キャスターを取り付ける際は、ハンドル側にブレーキ付き自在キャスターを取り付けてください。

！ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

- 本製品を引き台車としての用途以外には使用しないでください。

● 荷台に人を乗せたり、乗って遊んだり走行させることは絶対にしないでください。

● 感電の危険がある場所では使用しないでください。
- 坂や急な傾斜地で放置しないでください。

● 荷物の積み降ろしの際は、必ずブレーキをかけてください。

● 持ち運びの際は、持ち手をお持ちください。

！ 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれがあることを示します。

- ご使用前に、本製品に破損や変形、ボルトのゆるみがないかを確認してください。

● 本製品の分解や改造は、絶対にしないでください。

● 火のそばに近づけて使用しないでください。

● 最大積載質量(台車／引き台車：100kg、テーブル：50kg)を超える荷物を載せないでください。  
荷台がたわみハンドルの収納、引き出しができないおそれがあります。

● 使用時は、手を離したり放置しないでください。勝手に動き出すことがあります。

● お子様や、この取扱説明書が理解できない人には使用させないでください。
- 本製品を乱暴に取り扱わないでください。

● 本製品は樹脂製のため荷台が衝撃により亀裂が生じるおそれがありますので、丁寧に取り扱いしてください。


● 本製品に汚水や油が付着した場合は、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。

● 本製品に農薬やセメント、石灰、海水など強い酸性・アルカリ性のものが付着した場合は、すぐに水で流して拭き取ってください。


● 高温多湿の場所、直射日光の当たる場所で保管しないでください。

## 操作方法 [ 台車／引き台車 ]


1 裏面からキャスターを4つ取り外します。

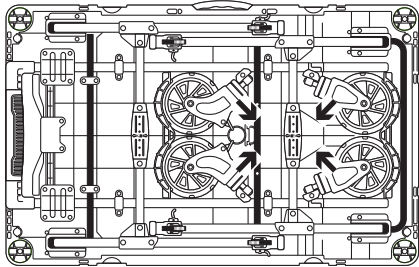

2 裏面の4つの装着口にキャスターを差し込みます。  
ブレーキ付き自在キャスターは  
ハンドル側に取り付けます。

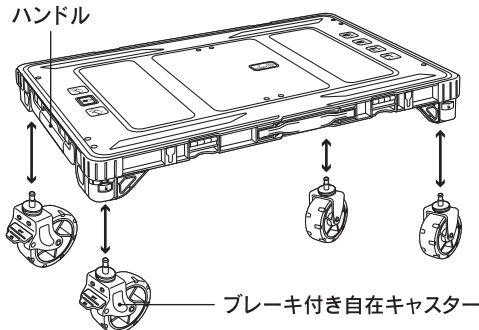

3 ハンドル解除ボタンを押して、ハンドルをスライドして取り出します。

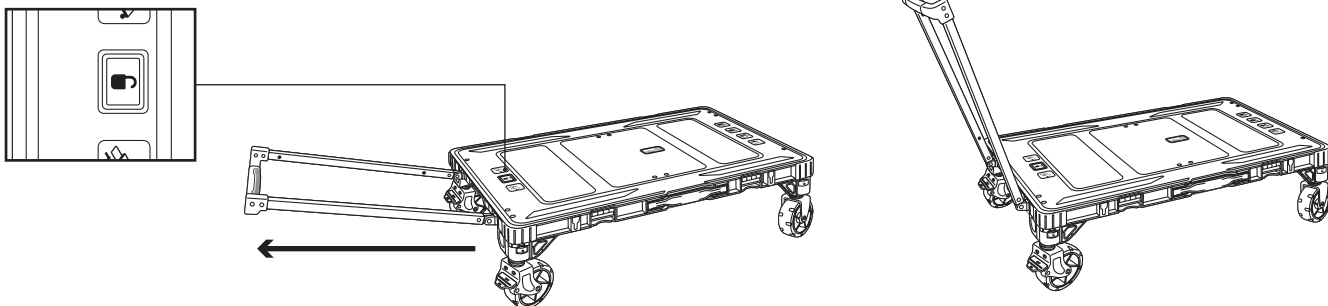


**注意** 荷物を積んだ状態ですと、荷台がたわみハンドルをうまく引き出せない可能性があります。


**注意** ハンドルは引き台車専用です。  
押して使用しないでください。

## 操作方法 [ テーブル ]

1 伸縮脚開閉レバーを回して伸縮脚を開きます。

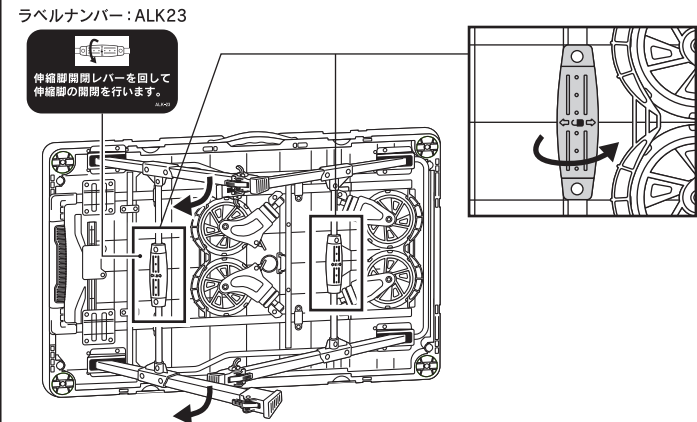


2 伸縮脚ロックを解除し、伸縮脚調整ボタンを押したら伸縮脚の長さを調整できます。

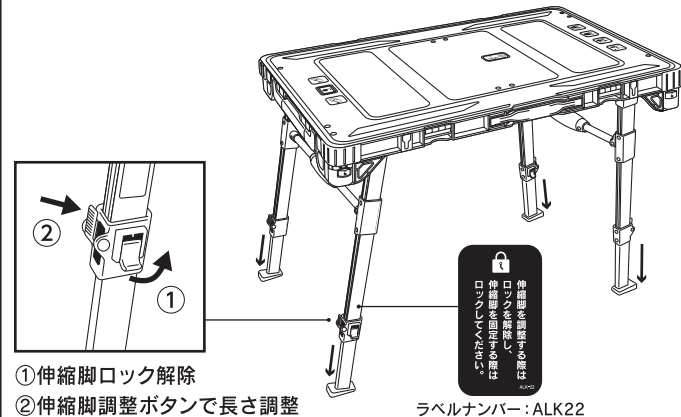


## 収納方法 [ テーブル ]

1 伸縮脚調整ボタンを押し、伸縮脚を収納します。  
伸縮脚ロックをします。

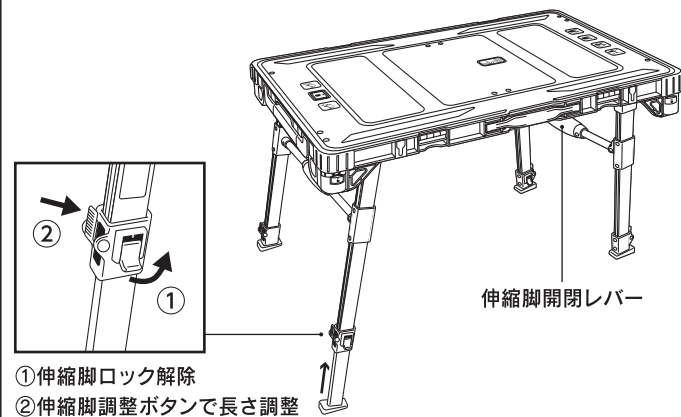


2 伸縮脚開閉レバーを回して伸縮脚を収納します。

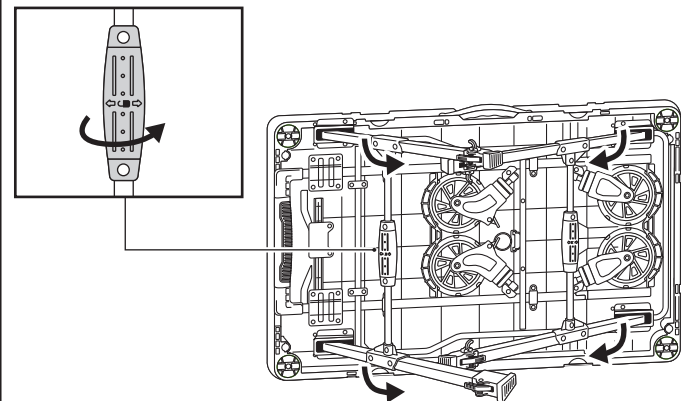


## 収納方法 [ 台車／引き台車 ]


1 ハンドル解除ボタンを押して  
ハンドルをスライドして収納します。

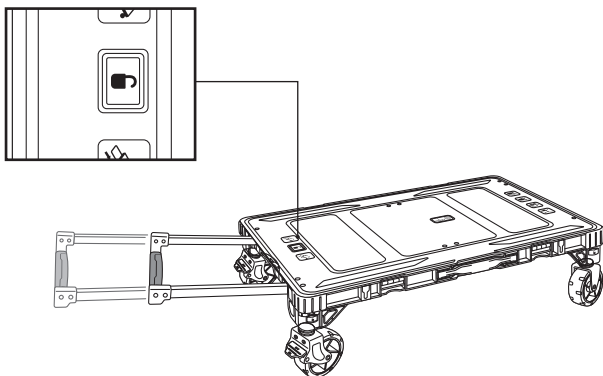

2 キャスター取り外しボタンを押してキャスターを取り外します。

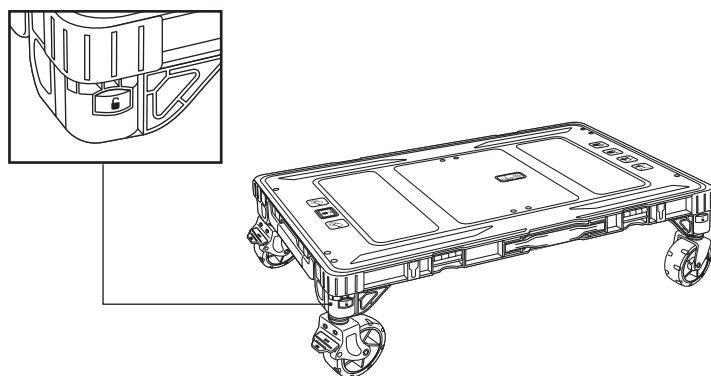


3 キャスターをキャスター固定パーツに差し込み、ロックします。

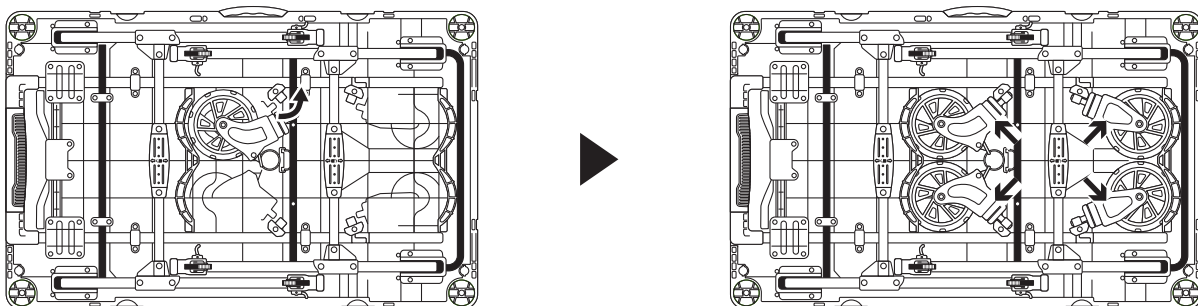

## 多機能な展開

1 コンテナ+フタ


専用コンテナが取付可能です。  
オプションでコンテナ+フタを準備いただくと、  
最大4個まで取付できます。  
取付時にはコンテナを荷台の所定位置に乗せて、  
コンテナ固定バックルで両サイドを固定してください。

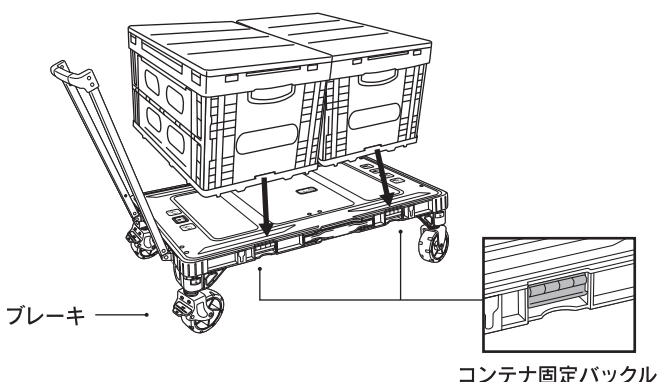

**注意** 荷物の上げ下ろし時はブレーキを踏み、  
タイヤをロックしてください。


2 カップホルダー

専用のカップホルダーが取付可能です。  
オプションでカップホルダーを準備いただくと、  
最大6個まで取付できます。

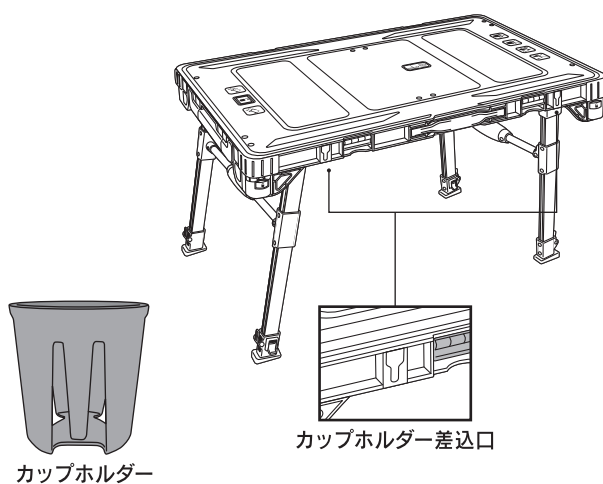

3 パラソル、ランタンスタンド

パラソルが設置できます。(パラソル差込口直径35mm)  
ランタンスタンドが設置できます。(近日発売予定)

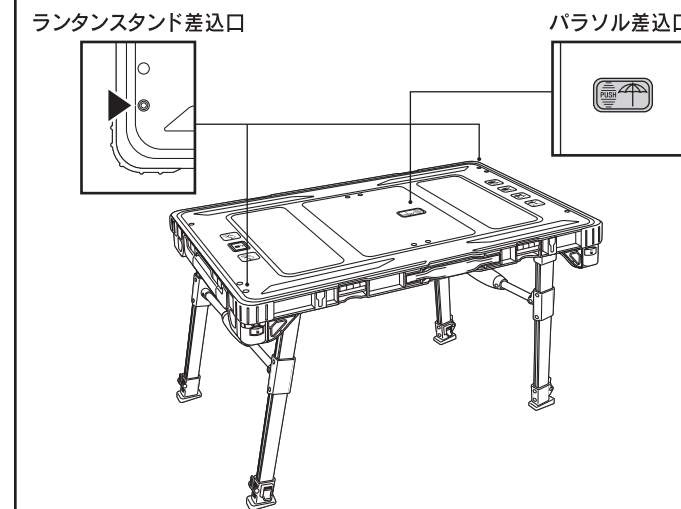

**注意** パラソル設置時はベーススタンドをご  
用ください。