

CSBアジャスター (CSBAJ1)


取付説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取付説明書は、本製品の取付けたと使用上の注意事項について記載しています。取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。


部品表			必要工具
 アジャスター取付金具 ×4	 アジャスター ×4	 M8ナット ×4	M8用スパナ M6用スパナ M5用スパナ

1. 本体への取付け

①滑り止めキャップを止めているボルトをM5用スパナ、その上の横ツナギと補強フレームを止めているボルトをM6用のスパナで取り外してください。

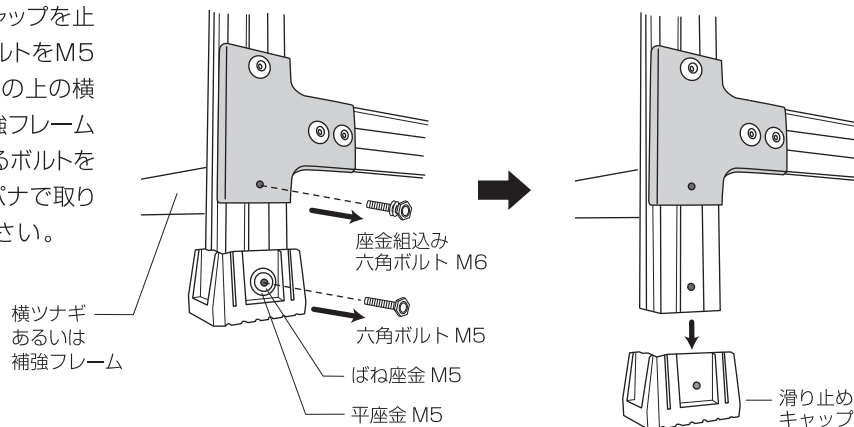


②アジャスター取付金具を支柱にはめ込み、①で取り外した六角ボルト、平座金、ばね座金を元と同じ箇所に取付けてください。その後、アジャスターにM8ナットを取付けてアジャスター取付金具に取付けてください。

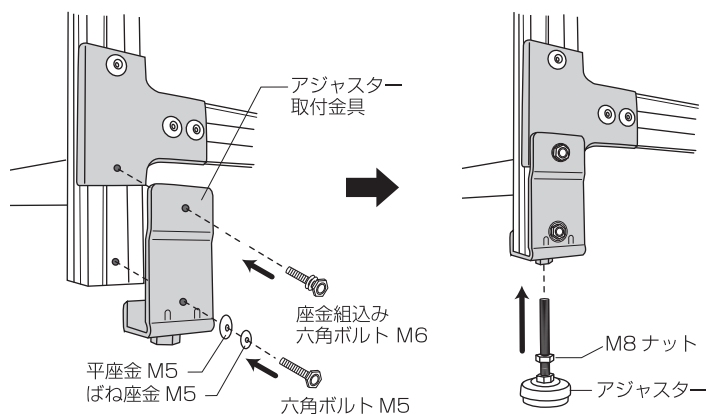

2. アジャスターの調整および固定

本体を設置し、天板が水平になるように調整可能範囲内でアジャスターの調整を行ってください。調整完了後は、M8ナットをM8用スパナで締め付け、アジャスター取付金具との隙間をなくし、確実に固定してください。固定されていないとガタツキの原因となります。なお、アジャスターが最低高さのとき、天板高さは31mm高くなります。

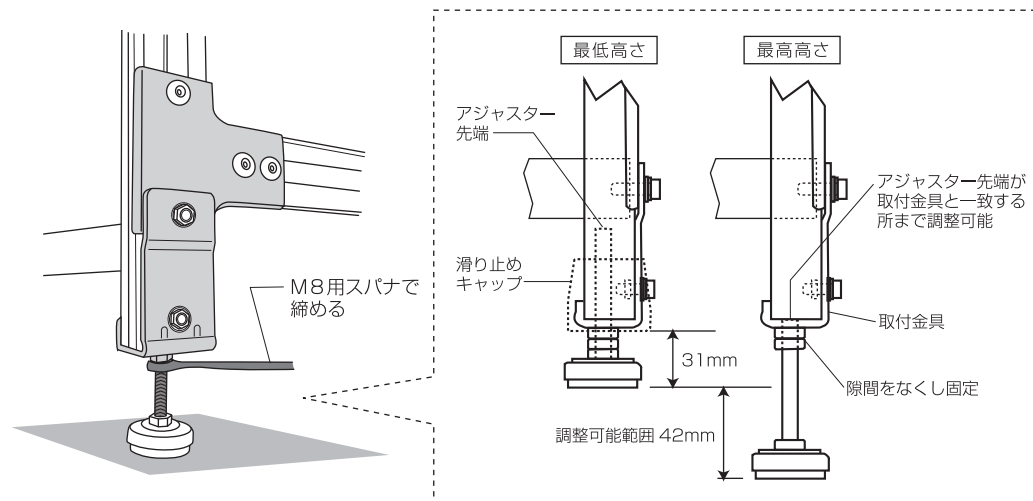

安全のために必ず守っていただきたいこと

- CSB・CSBC・CSBEのオプションとしての用途以外の使いかたをしないでください。
- 本体添付の「作業台 取扱説明書」もあわせてお読みください。
- ご使用前にボルトのゆるみを確認し、ある場合はボルトを締めて固定してください。抜け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいボルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は廃棄してください。
- 床や地面が滑りやすい場所には設置しないでください。
- 作業台が安定しない場所には設置しないでください。
- 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
- アジャスターの調整範囲で、天板が水平にならない場所には設置しないでください。
- アジャスターの調整範囲を超えた調整はしないでください。アジャスターが破損して、不安定となり、転倒や転落のおそれがあります。

 **アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

※万一、落丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。

※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む)しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。