




エアース

アルミニウム合金製可搬式作業台

安全性と頑丈な設計に加え、軽量化と作業性を高めた可搬式作業台が登場！
多彩な機能で、使いやすいさばっりの一台です。

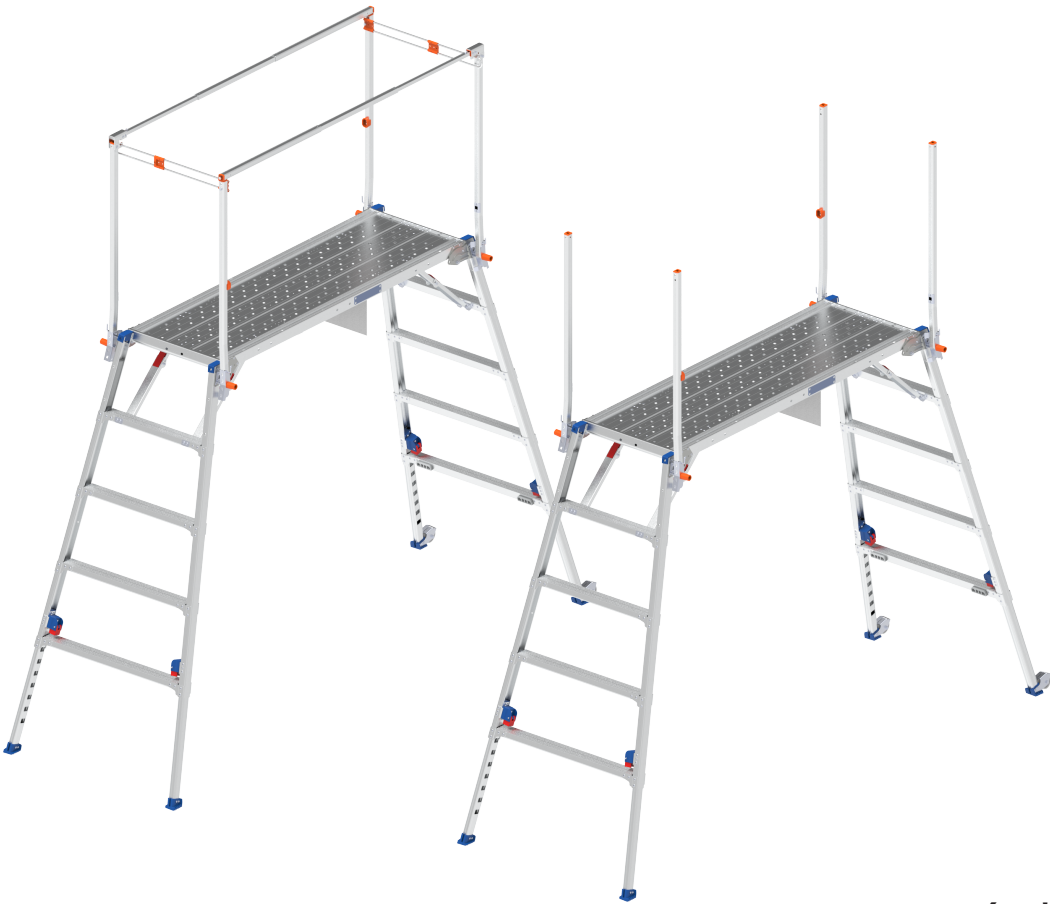


(一社)仮設工業会
認定品



CSJ シリーズ | ver.3.0

www.alinco.co.jp

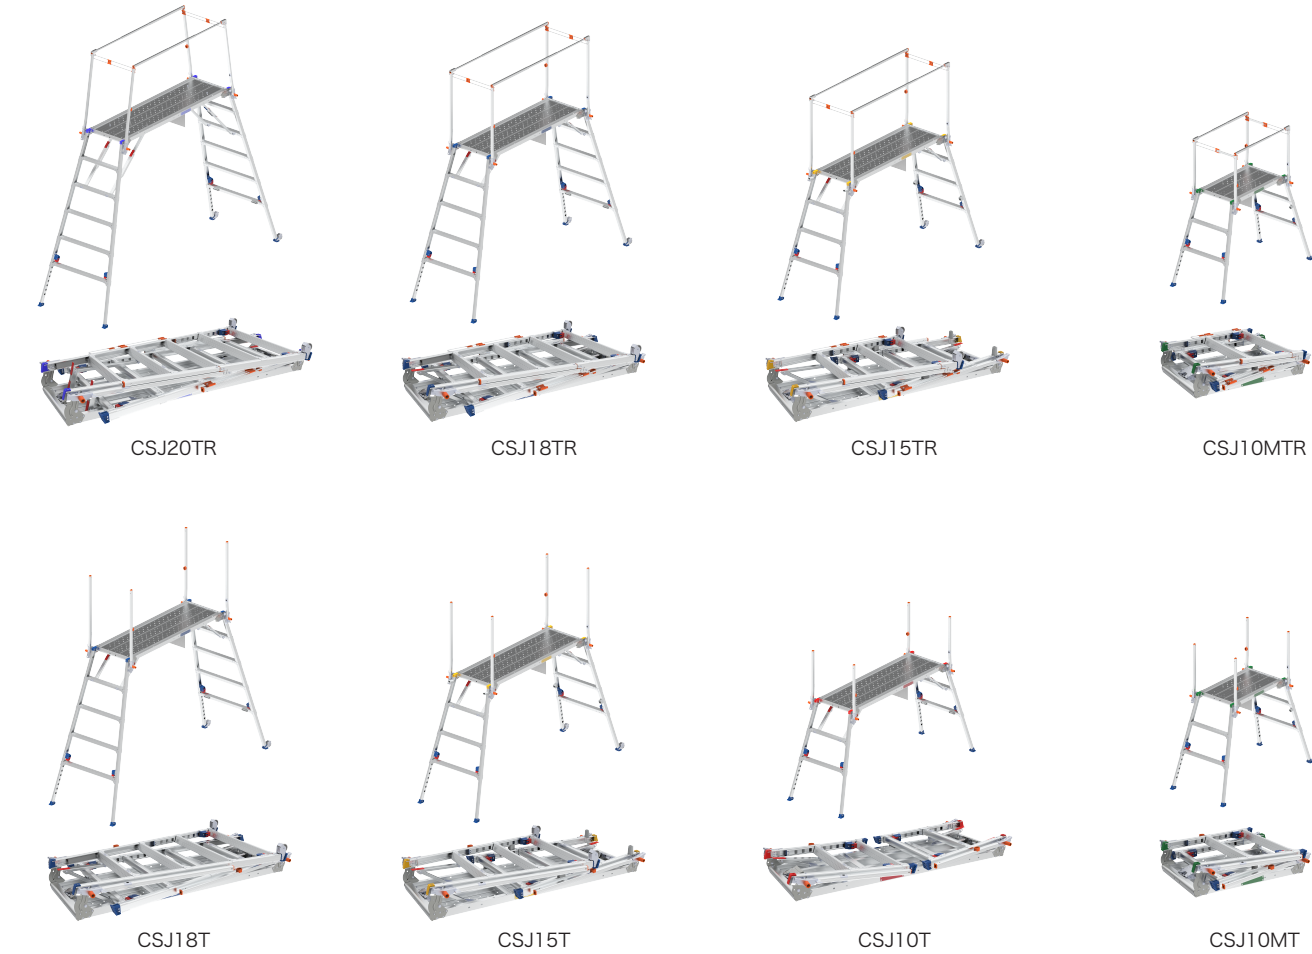

品番	主脚上部 樹脂色	天板有効寸法 (mm)		作業高さ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			手がかり棒高さ (mm)	感知ロッド 高さ (mm)		質量 (kg)	許容荷量 (kN)
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	厚さ		桁面	妻面		
CSJ20TR		500	1,730	1,570 ~ 1,980	872 ~ 960	2,760 ~ 2,986	870	1,794	277	845	872	848	29.3	1.47
CSJ18TR		500	1,530	1,360 ~ 1,760	825 ~ 912	2,494 ~ 2,724	824	1,592	275	845	872	831	25.7	1.47
CSJ15TR		500	1,530	1,045 ~ 1,445	757 ~ 843	2,314 ~ 2,545	819	1,592	268	845	872	831	23.9	1.47
CSJ10MTR		500	795	730 ~ 1,080	688 ~ 762	1,340 ~ 1,541	761	855	219	570	597	556	16.0	1.47
CSJ18T		500	1,530	1,360 ~ 1,760	825 ~ 912	2,494 ~ 2,724	824	1,592	275	845	—	—	24.1	1.47
CSJ15T		500	1,530	1,045 ~ 1,445	757 ~ 843	2,314 ~ 2,545	795	1,592	268	845	—	—	22.3	1.47
CSJ10T		500	1,530	730 ~ 1,130	688 ~ 774	2,073 ~ 2,306	737	1,613	159	570	—	—	19.4	1.47
CSJ10MT		500	795	730 ~ 1,080	688 ~ 762	1,340 ~ 1,541	737	855	211	570	—	—	15.0	1.47

※CSJ10MTR/CSJ10T/CSJ10MT にはキャスターが付属していません。



アルインコ株式会社 建設機材事業部
k-support@alinco.co.jp
www.alinco.co.jp/



WEB



YOUTUBE


● 製品の仕様及び外観は、改良の為予告無く変更する事があります。

特長




高い安全性と機能性

安全も、使いやすさも、これ一台。
現場を支える頼れる可搬式作業台。

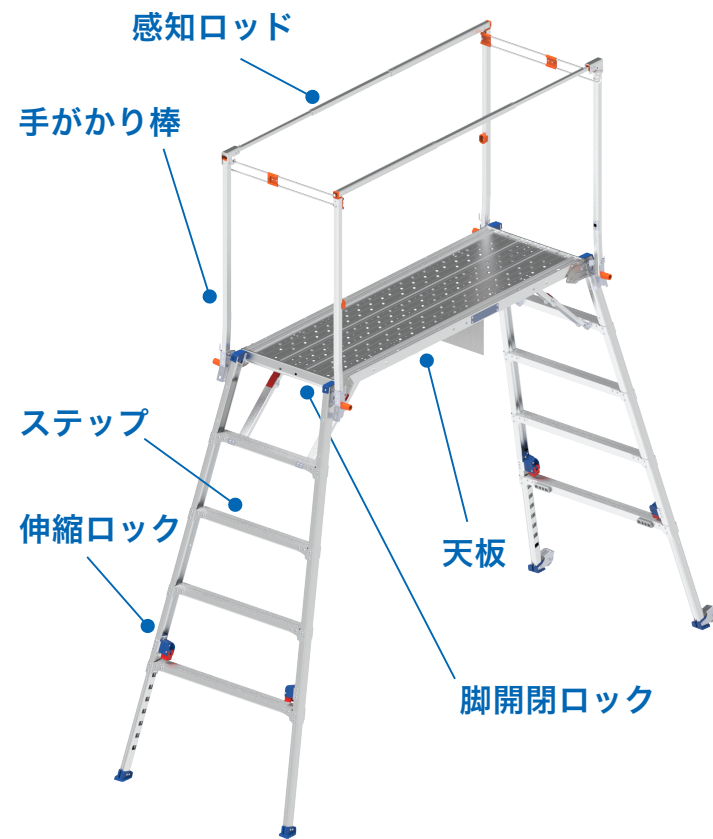

ステップ

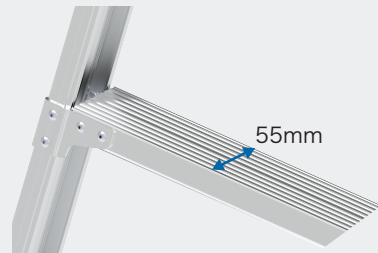


足元にゆとりの 55mm ステップ
滑り止めリブが一步一步に安心感を高めます

伸縮ロック


ロック作動時

ロック解除時

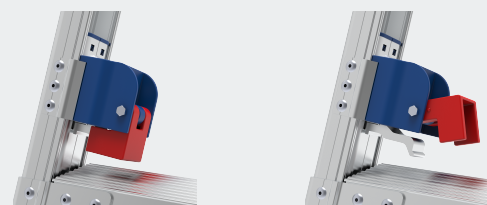

二重のロックで安心も2倍
パッと見て、しっかりロックが確認できます

感知ロッド

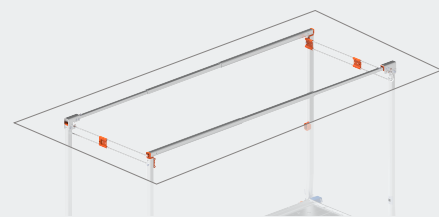

囲まれているから、作業にしっかり集中できる
四方の感知ロッドで日々のヒヤリハットゼロを目指します

手がかり棒




あなたの昇り降りを、やさしく・しっかりサポートします

天板






四方の突起が、気になる「踏み外し」をしっかり防ぎます

脚開閉ロック

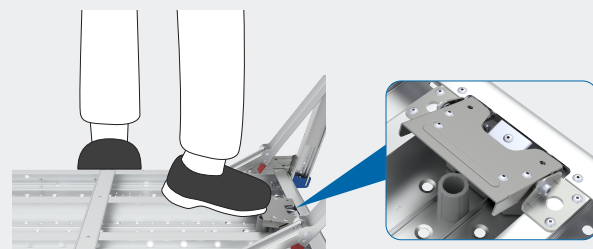

面倒なロック解除は、足元でスマートに
毎日の作業がもっと快適になります

オプション

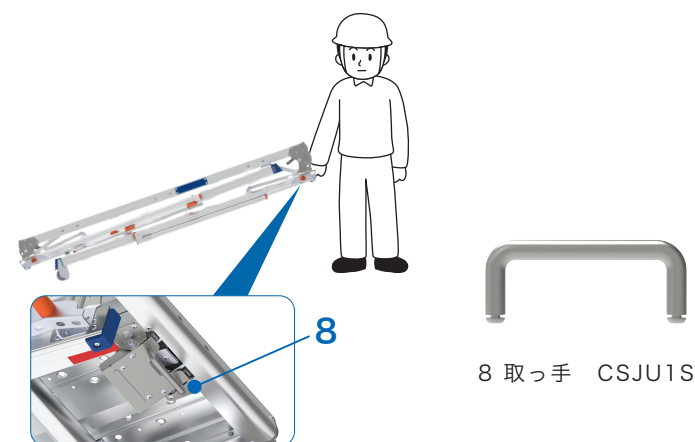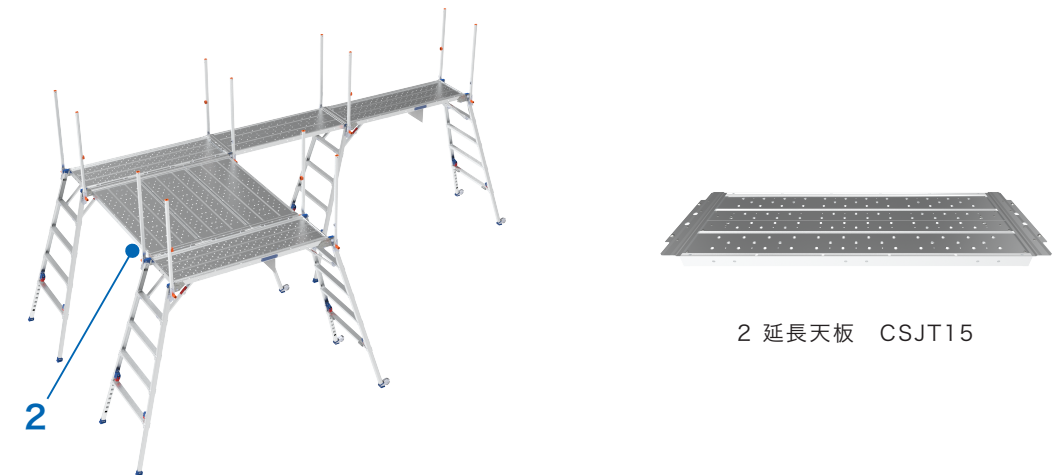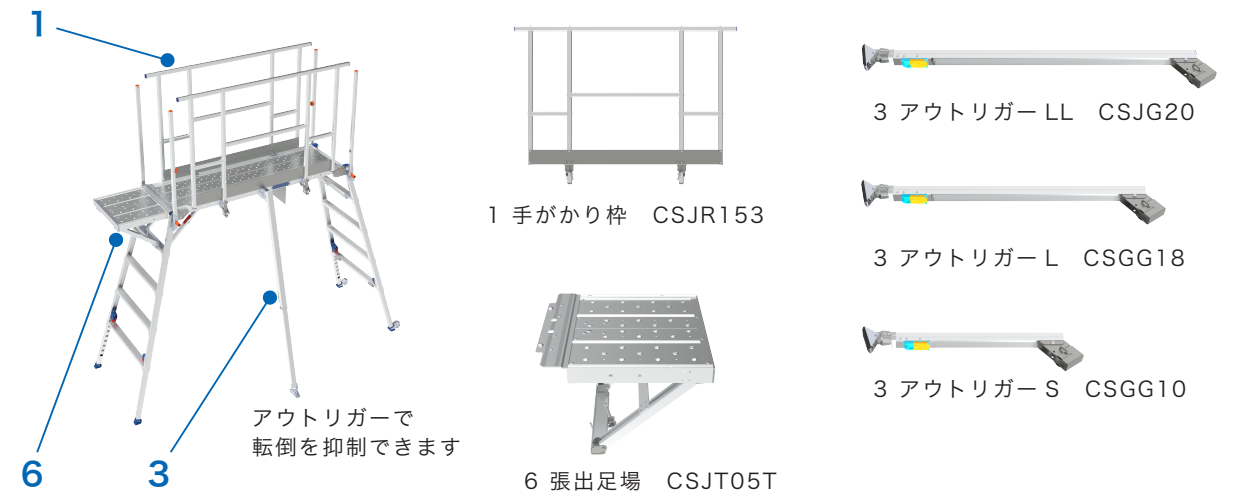

互換表はこちら

お手持ちのスマートフォンで
二次元コードを読み取ると、
最新の互換表 (PDF) がご覧いただけます。

